


ENSEMBLE DOUBLE DETENTE DL 55 BPGD + DL-BP1

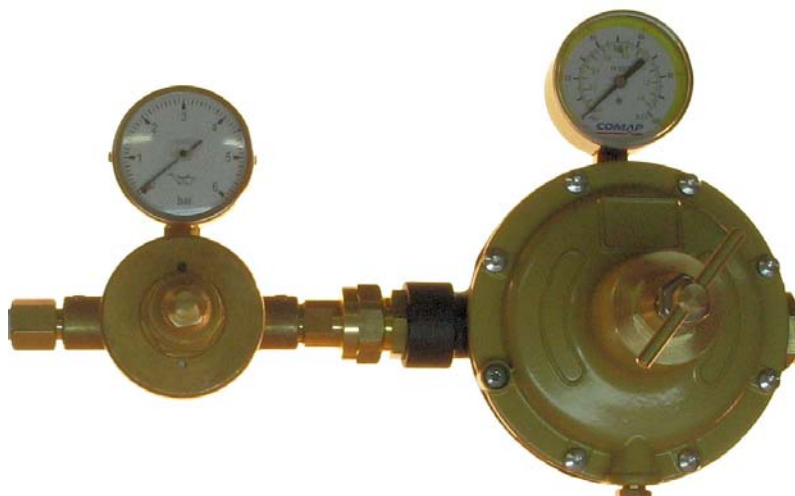

Caractéristiques techniques :

- Appareil en laiton et alliage d'aluminium
- Utilisation sur tous gaz non corrosifs
- Pression d'utilisation maximum : 25 Bars, existe en version 40 Bars (option)

Plages de réglage possibles :

- 15 à 70 Millibars
- 50 à 150 Millibars
- 140 à 300 Millibars
- 200 à 500 Millibars
- 250 à 800 Millibars (option avec supplément)

Raccordements :

- En entrée :
 - Raccords femelles : 1/4 Gaz - 1/4 NPT
 - Raccords mâles : 3/8 Gaz - 1/2 Gaz - 20x150
 - Douille à braser pour tube \varnothing 10 mm
 - Olive \varnothing 6 ou 10 mm
 - Raccords double bague
 - Autres raccordements sur demande
- En sortie :
 - Mâle 3/4 Gaz
 - Femelle 1/4 NPT
 - Raccords double bague
 - Autres raccordements sur demande

Particularité:

- Cet ensemble double détente permet de détendre tous les gaz haute pression, sous des pressions très faibles, avec des débits très stables et constants.

A noter :

- Appareil basse pression sans soupape, nous vous recommandons de prévoir une soupape de décharge sur la canalisation aval, nous consulter.