


DOUBLE DETENTE DL 55 BPGD + DL BP 2

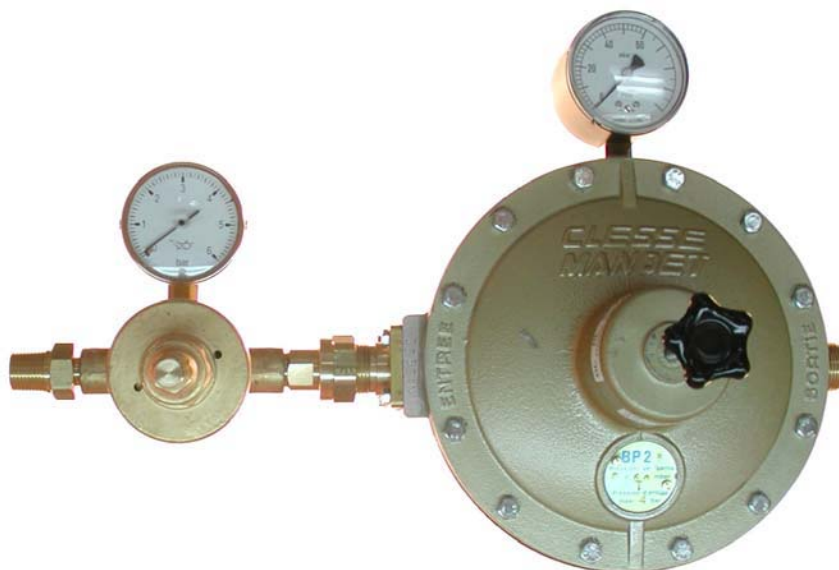

Caractéristiques techniques :

- Appareil en laiton et alliage d'aluminium
- Utilisation sur tous gaz non corrosifs
- Pression amont maxi admissible : 25 Bars (option 40 Bars)

Plages de réglages :

- Réglable de 5 à 60 Millibars
- Réglable de 20 à 150 Millibars
- Réglable de 30 à 300 Millibars
- Réglable de 100 à 500 Millibars
- Réglable de 100 à 700 Millibars
- Réglable de 500 Millibars à 1,5 Bars

Raccordements :

- En entrée :
 - Raccords femelles : 1/4 Gaz - 1/4 NPT
 - Raccords mâles : 3/8 Gaz - 1/2 Gaz - 20x150
 - Raccord mâle 21x1,814, avec écrou et douille à braser
 - Douille à braser pour tube Ø 10mm
 - Olive crantée pour tuyau Ø 6 ou 10mm
 - Raccords double bague
 - Autres raccordements sur demande
- En sortie :
 - Mâle 3/4 Gaz
 - Femelle 1' Gaz
 - Autres raccordements sur demande

A noter :

- Appareil basse pression sans soupape ; nous vous recommandons de prévoir une soupape de décharge sur votre canalisation aval. Nous consulter.