


Déverseur

D01028/ 02 à 09 / 026 ou 260

Corps :	Acier XC 18 ou Inox 316L
Pièces internes :	Inox 316L
Joints :	Viton
Membrane :	TV3 + PTFE
Support de fixation :	Sans
Connexions :	1/4" à 1"1/4 NPTF (à bride sur demande)
Pression amont maxi :	12 bar
Réglage pression aval :	0,15 à 12 bar
Coefficient de débit :	1 à 15
Température d'utilisation :	-15°C à 80°C

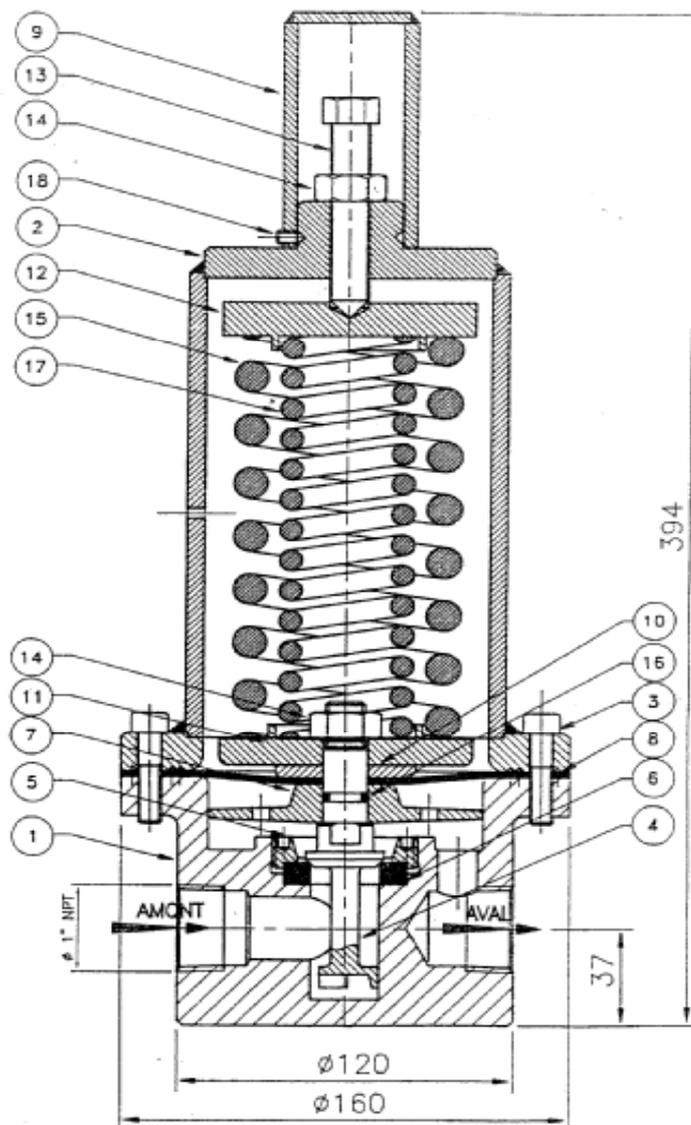

REA TEL 04 75 47 74 85
FAX 04 75 47 76 29
Rhône Equipement Automatismes